


vario+

milling, peeling & whirling

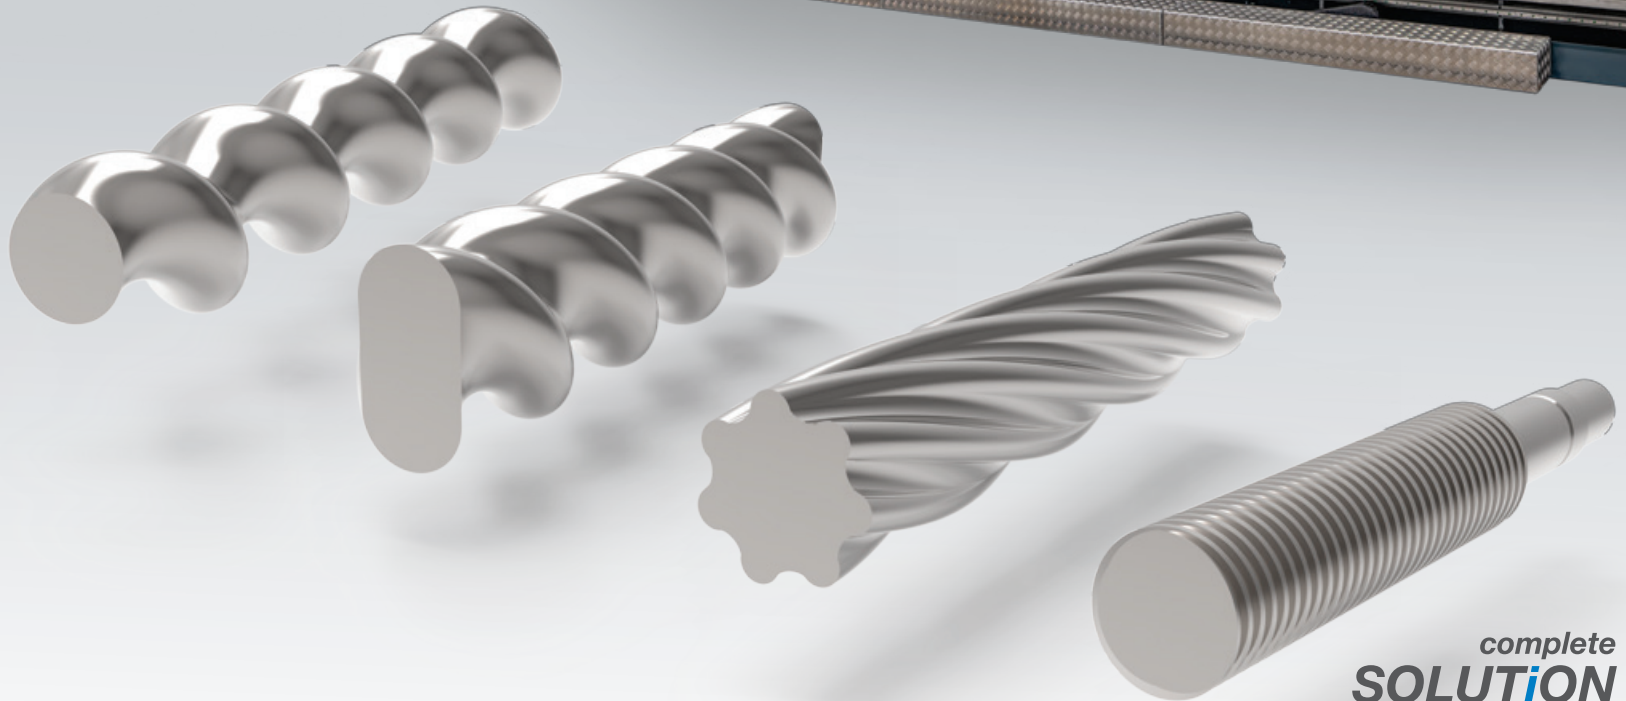


complete
SOLUTION

重新定义精密加工

隆重推出 **vario+** 专为动力段转子、PC 泵转子和滚珠丝杠设计的高级加工中心。其紧凑的设计最大限度地提高了空间利用率,同时又不影响精度。各种不同尺寸的加工单元可加工各种尺寸的工件。凭借出色的铣削、剥皮铣和旋风铣能力, **vario+** 可确保无与伦比的精度和效率。直观的编程方式使操作更加简便,而安全功能则确保了工作环境的安全。

使用 **vario+** 提升您的加工能力 —— 紧凑的外形下,精度和动力兼具。

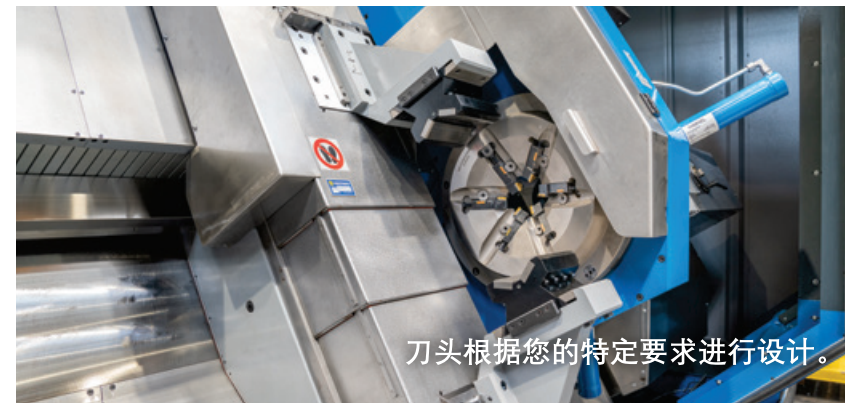

可选加工单元			工件尺寸				
铣削	剥皮铣	旋风铣	型号	铣削Φ	剥皮铣Φ	长度	重量
M 260	190 / 210 / 290	W240 / W320	700	220 mm	210 mm	1.000 - 12.000 mm	4 t
M 260 / 300	190 / 210 / 290 / 330	W240 / W320	1000	340 mm	260 mm	1.000 - 12.000 mm	5 t

铣削					剥皮铣								旋风铣					
单元	功率	扭矩	主轴速度	刀具Φ	单元	功率	主轴速度	最大扭矩	转子外径	转子内径	偏心率	内冷方式 高压冲洗	单元	功率	主轴速度	最大扭矩	刀尖内圆直径	摆动轴 摆动范围
M 260	21 kW	669 Nm	最大 400 rpm	260 mm	P 125	22 kW	最大 3.000 rpm	210 Nm	125 mm	6 - 65 mm	20 mm	140 l/min	W240	25 kW	最大 2.000 rpm	278 Nm	20 - 190 mm	0 - 40°
M 300	30 kW	754 Nm	最大 400 rpm	300 mm	P 190	33 kW	最大 1.800 rpm	648 Nm	150 mm	15 - 115 mm	25 mm	160 l/min	W320	30 kW	最大 900 rpm	1.127 Nm	40 - 240 mm	0 - 40°
					P 210	37 kW	最大 1.800 rpm	707 Nm	160 mm	30 - 120 mm	25 mm	160 l/min						
					P 290	43 kW	最大 1.000 rpm	1.350 Nm	210 mm	60 - 150 mm	30 mm	180 l/min						
					P 330	74 kW	最大 800 rpm	2.950 Nm	260 mm	60 - 190 mm	40 mm	180 l/min						

